



W40 - 1


**APU**[®]

PROFILE FÜR WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME

Abschlussprofil


DROP-TEX-UNO

Mit gerader Tropfkante und 2 x Gewebe 12,5 cm

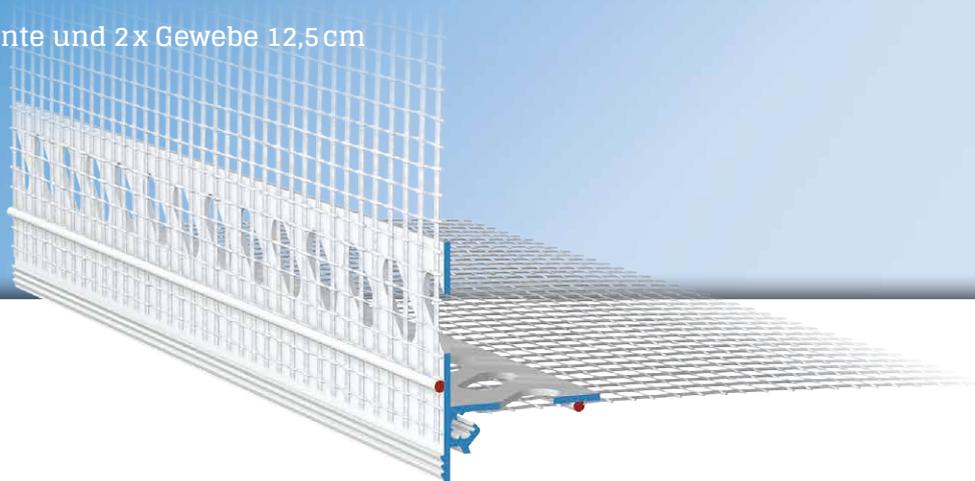

Das **APU-Abschlussprofil DROP-TEX-UNO** wird in Wärmedämm-Verbundsystemen horizontal bei zurückspringenden Gebäudeteilen wie z. B. Fenster- und Türleibungen eingesetzt. Die gerade Profilkontur bietet eine sichere Lösung hinsichtlich der Wasserführung nach unten.

Das Profil ist mit zwei gestanzten Putzstegen ausgestattet. An jedem Steg ist ein Gewebestreifen angeschweisst. Jeder Stab verfügt über einen einseitigen Gewebeüberstand von 10 cm in Längsrichtung. Zur besseren Putzaufnahme sind die Oberflächen der Putzkanten gerillt.



Ausführung

	ARTIKEL-NR.	LÄNGE	VERP.- EINHEIT	GEWICHT (pro VE)
--	-------------	-------	-------------------	---------------------

Abschlussprofil DROP-TEX-UNO

W40-1

Mit gerader Tropfkante und 2x Gewebe 12,5cm **W40-1-2000** 2,0m 25 Stäbe = 50m 7,8kg


Ausstattung

	ABSCHLUSSPROFIL DROP-TEX-UNO
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hart-PVC gefertigt nach DIN16941
Gewebe	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mind. 160 g/m² zugelassen für Wärmedämm-Verbundsysteme ■ 2x12,5cm breit – MW 4 x 4 mm ■ Ultraschallverschweisst
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ Z13-0000 Steckverbinder (1 Beutel) ■ Z18-1-1010i Innenecke (2 Stück) ■ Z18-1-1010a Aussenecke (4 Stück)


Wichtige Hinweise

Lagerung	Profile immer trocken und liegend lagern.
Sonstige Anwendungen	Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.
Informationen über Material, Einsatzgebiet, Prüfungen und richtige Anwendung entnehmen Sie bitte unseren "Allgemeinen Hinweisen"	

Details

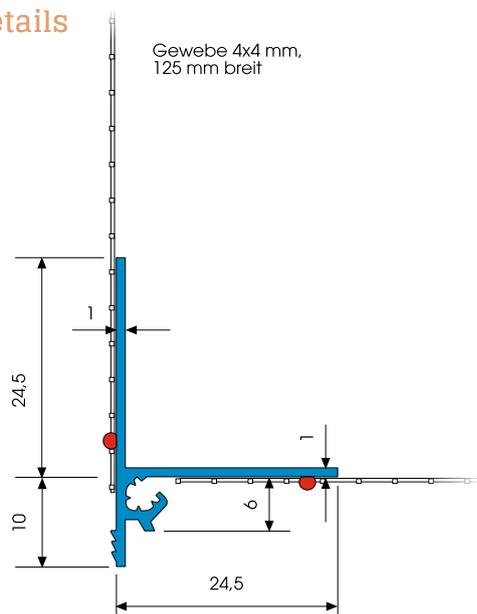

Schnittzeichnung in mm

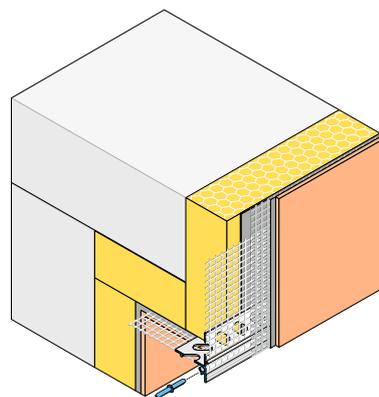

Anwendungszeichnung