




W44




# APU®

PROFILE FÜR WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME

## Abschlussprofil DECO-TEX

Mit Aufkantung und Gewebe 12,5 cm

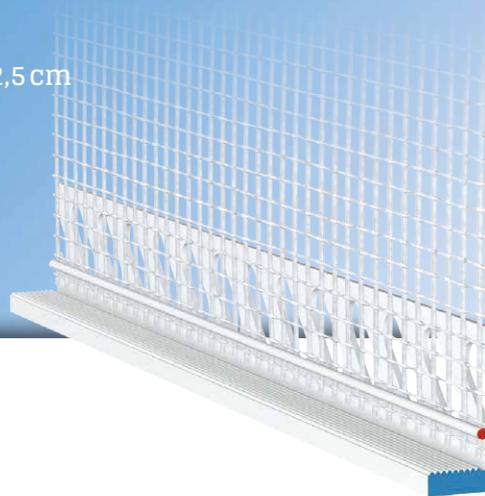


Das **APU-Abschlussprofil DECO-TEX** wird in Wärmedämm-Verbundsystemen als Putzabschluss oder Putztrennung von Oberputzen eingesetzt.

Das Profil ist mit einem gestanzten Putzschenkel ausgestattet an dem ein Gewebestreifen angeschweisst ist.

Die Aufkantung für die Putzaufnahme gibt es in verschiedenen Ausführungen. (3 mm, 6 mm, 10 mm und 15 mm).

Nach Abschluss der Putzarbeiten entsteht ein sauberer Putzabschluss.



## Ausführung

	ARTIKEL-NR.	LÄNGE	VERP.- EINHEIT	GEWICHT (pro VE)
--	-------------	-------	-------------------	---------------------

### Abschlussprofil DECO-TEX

W44

Mit Aufkantung und Gewebe 12,5 cm

3 mm	W44-2003	2,0 m	25 Stäbe = 50 m	3,4 kg
6 mm	W44-2006	2,0 m	25 Stäbe = 50 m	4,6 kg
10 mm	W44-2010	2,0 m	25 Stäbe = 50 m	4,6 kg
15 mm	W44-2015	2,0 m	25 Stäbe = 50 m	5,9 kg

## Ausstattung


	ABSCHLUSSPROFIL DECO-TEX
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hart-PVC gefertigt nach DIN-16941</li> </ul>
Gewebe	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mind. 160 g/m<sup>2</sup> zugelassen für Wärmedämm-Verbundsysteme</li> <li>■ 12,5 cm breit – MW 4x4 mm</li> <li>■ Ultraschallverschweisst</li> </ul>

## Wichtige Hinweise


Lagerung	Profile immer trocken und liegend lagern.
Sonstige Anwendungen	Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.
Informationen über Material, Einsatzgebiet, Prüfungen und richtige Anwendung entnehmen Sie bitte unseren "Allgemeinen Hinweisen"	




W44



## Details

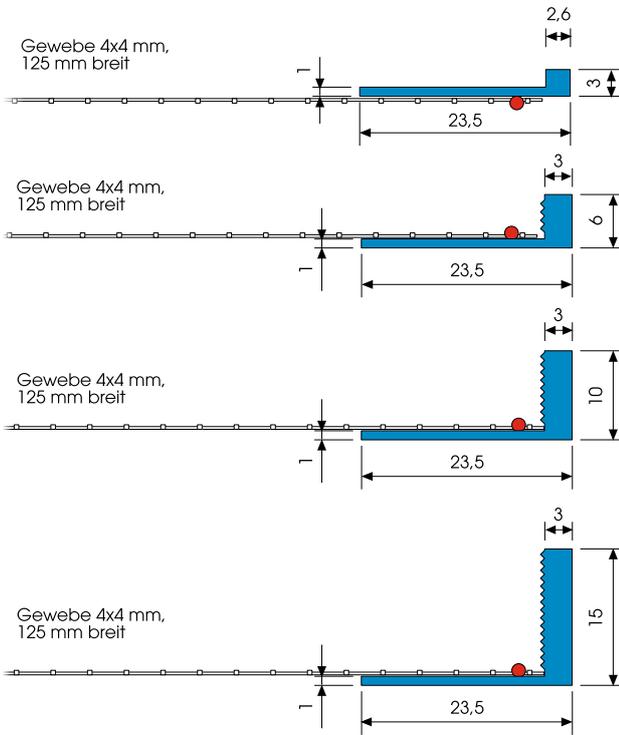

Schnittzeichnung in mm

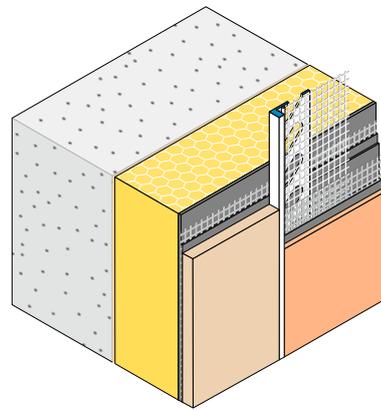

Anwendungszeichnung