





W51




W52

**APU**[®]

PROFILE FÜR WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME

Dehnfugenprofil DUO-TEX

Ecke und Fläche
für Feinputz mit 2 x Gewebe 12,5 cm


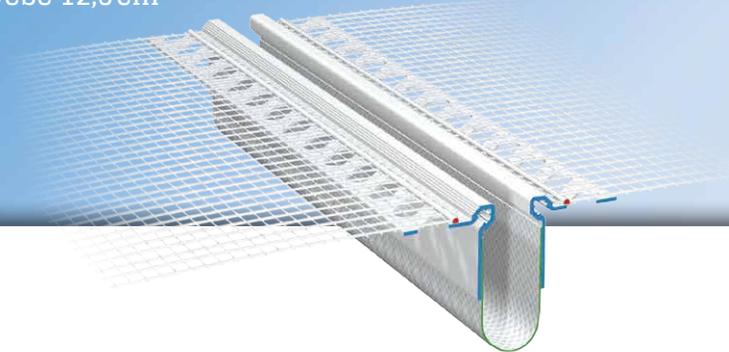


Das **APU-Dehnfugenprofil DUO-TEX** wird in Wärmedämm-Verbundsystemen bei Gebäudefugen eingesetzt. Für die fluchtgerechte Ausbildung einer sauberen Putzkante werden die Profile für die Fläche (W52) und für die Innenecke (W51) hergestellt.

Das Profil besteht aus 2 Kunststoffprofilen an denen je ein Gewebestreifen angeschweisst ist. Jeder Stab verfügt über einen einseitigen Gewebeüberstand von 10 cm in Längsrichtung. Zwischen den Profilen befindet sich die gewebeverstärkte Verbindungslasche aus Weich-PVC zur Aufnahme von Bewegungen. An jedem Stab hat die Verbindungslasche einen Überstand von ca. 5 cm, sodass die Profile im Stossbereich überlappend verarbeitet werden und somit die Wasserabführung gewährleistet wird. Mit den beiliegenden Steckverbindern (Z13) können die Profile fluchtgerecht miteinander verbunden werden.

Nach Abschluss der Putzarbeiten entsteht ein sauberer Putzabschluss.

Um die Dehnfuge optisch abzudecken werden die Abdeckprofile (Z22-F für Fläche und Z22-E für Ecke) verwendet. Diese können mit Acrylfarben überstrichen werden.



Ausführung

	ARTIKEL-NR.	LÄNGE	VERP.- EINHEIT	GEWICHT (pro VE)
--	-------------	-------	-------------------	---------------------

Dehnfugenprofil DUO-TEX

Für Feinputz mit 2x Gewebe 12,5 cm

W51

■ Für Ecke	W51-2000	2,0 m	25 Stäbe = 50 m	15,2 kg
------------	----------	-------	-----------------	---------

W52

■ Für Fläche	W52-2000	2,0 m	25 Stäbe = 50 m	15,1 kg
--------------	----------	-------	-----------------	---------



Ausstattung

	DEHNFUGENPROFIL DUO-TEX
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hart-PVC gefertigt nach DIN-16941
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Flexible Kunststoffflasche aus Weich-PVC ■ 80 mm breit ■ Weiss
Gewebe	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mind. 160 g/m² zugelassen für Wärmedämm-Verbundsysteme ■ 2x 12,5 cm breit – MW 4x4 mm ■ Ultraschallverschweisst
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ Z13-0000 Steckverbinder (1 Beutel)
Zubehör optional	<ul style="list-style-type: none"> ■ Z22-F-2100 Dehnfugen-Abdeckprofil Fläche ■ Z22-E-2100 Dehnfugen-Abdeckprofil Ecke

Wichtige Hinweise


Lagerung	Profile immer trocken und liegend lagern.
Sonstige Anwendungen	Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.
Empfehlung	Wir empfehlen das Dehnfugen-Abdeckprofil Z22 an einer Seite mit einem geeigneten PU-Kleber/Dichtstoff anzukleben.

Informationen über Material, Einsatzgebiet, Prüfungen und richtige Anwendung entnehmen Sie bitte unseren "Allgemeinen Hinweisen"




Details

W51

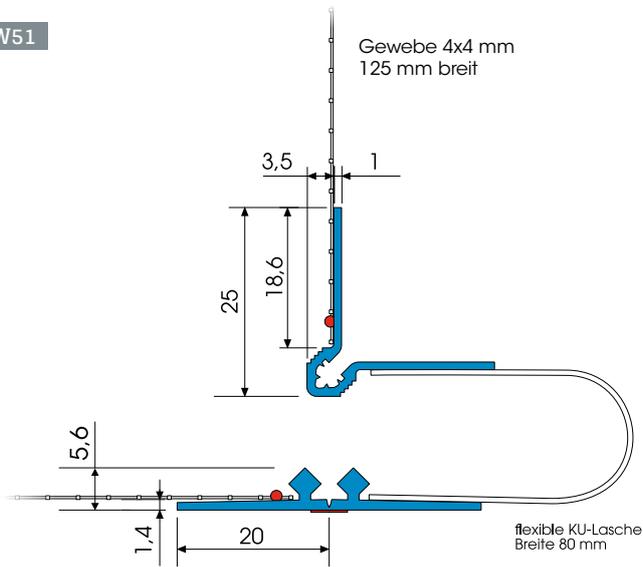


Schnittzeichnung in mm


W52

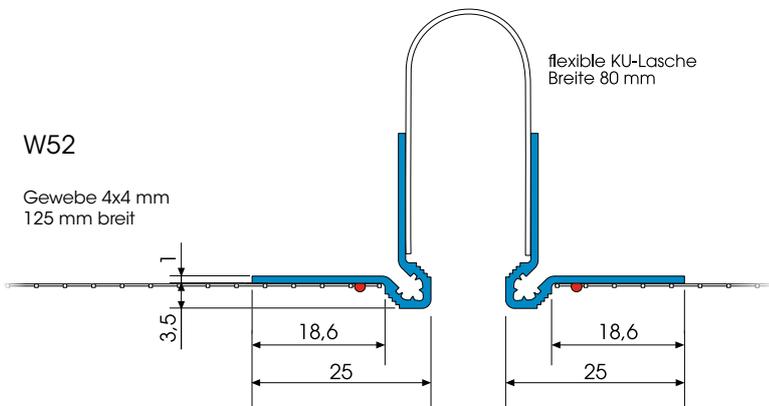

Schnittzeichnung in mm

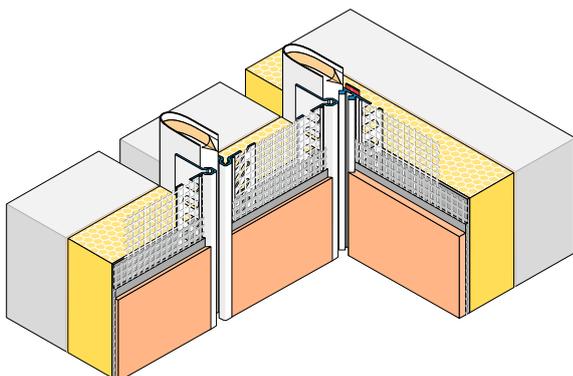

Anwendungszeichnung ohne optionales Zubehör

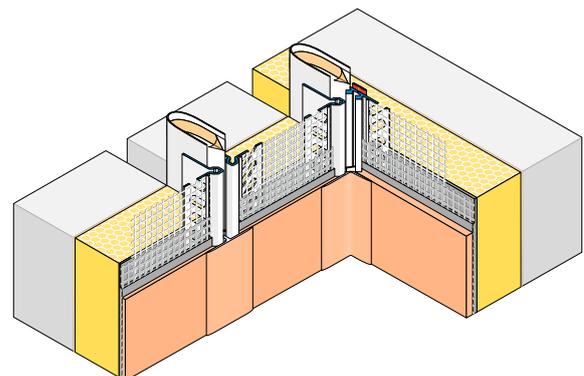

Anwendungszeichnung mit optionalem Zubehör (Dehnfugen-Abdeckprofil Z22 für Ecken und Flächen)