




W53-E




W53-F

**APU**[®]

PROFILE FÜR WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME

Dehnfugenprofil **DUO-TEX-K**



Mit Kante für Kratzputz und
Gewebe 12,5 cm

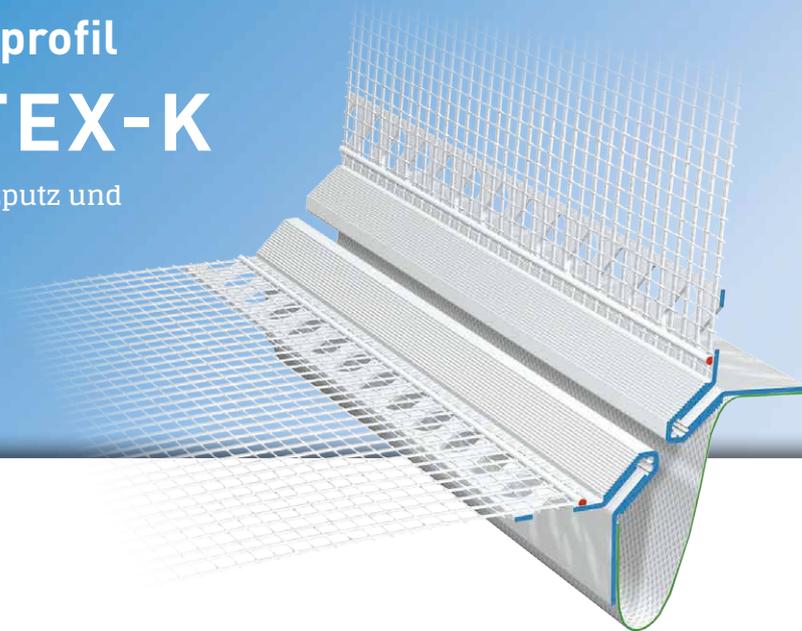

Das **APU-Dehnfugenprofil DUO-TEX-K** wird in Wärmedämm-Verbundsystemen bei Gebäudefugen eingesetzt.

Für die fluchtgerechte Ausbildung einer sauberen Putzkante bei Kratz- und Dickputzen werden die Profile für die Fläche (W53-F) und für die Innenecke (W53-E) hergestellt.

Das Profil besteht aus zwei Kunststoffprofilen an denen je ein Gewebestreifen angeschweisst ist. Jeder Stab verfügt über einen einseitigen Gewebeüberstand von 10 cm in Längsrichtung. Zwischen den Profilen befindet sich die gewebeverstärkte Verbindungslasche aus Weich-PVC zur Aufnahme von Bewegungen. An jedem Stab hat die Verbindungslasche einen Überstand von ca. 5 cm, sodass die Profile im Stossbereich überlappend verarbeitet werden und somit die Wasserabführung gewährleistet wird. Mit den beiliegenden Steckverbindern (Z13) können die Profile fluchtgerecht miteinander verbunden werden. Nach Abschluss der Putzarbeiten entsteht ein sauberer Putzabschluss für Kratzputz.



Ausführung

	ARTIKEL-NR.	LÄNGE	VERP.- EINHEIT	GEWICHT (pro VE)
--	-------------	-------	-------------------	---------------------

Dehnfugenprofil DUO-TEX-K

Mit Kante für Kratzputz und Gewebe 12,5cm

W53-E

■ Für Ecke	W53-E-2000	2,0 m	25 Stäbe = 50 m	17,5 kg
------------	-------------------	-------	-----------------	---------

W53-F

■ Für Fläche	W53-F-2000	2,0 m	25 Stäbe = 50 m	16,8 kg
--------------	-------------------	-------	-----------------	---------

Ausstattung

	DEHNFUGENPROFIL DUO-TEX-K
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hart-PVC gefertigt nach DIN-16941
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Flexible Kunststoffflasche aus Weich-PVC ■ 80 mm breit ■ Weiss
Gewebe	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mind. 160 g/m² zugelassen für Wärmedämm-Verbundsysteme ■ 2x 12,5 cm breit – MW 4x4 mm ■ Ultraschallverschweisst
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ Z13-0000 Steckverbinder (1 Beutel)

Wichtige Hinweise


Lagerung	Profile immer trocken und liegend lagern.
Sonstige Anwendungen	Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.
Informationen über Material, Einsatzgebiet, Prüfungen und richtige Anwendung entnehmen Sie bitte unseren "Allgemeinen Hinweisen"	



W53-E




W53-F



Details



W53-E

Gewebe 4x4 mm,
125 mm breit

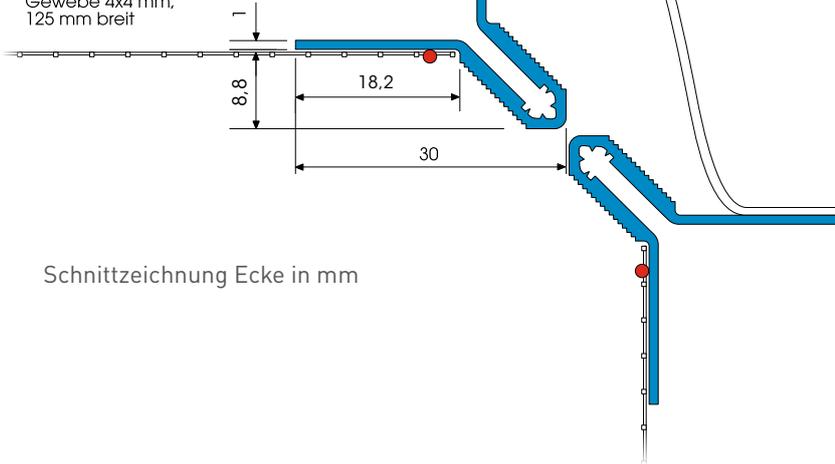

W53-F

Gewebe 4x4 mm,
125 mm breit

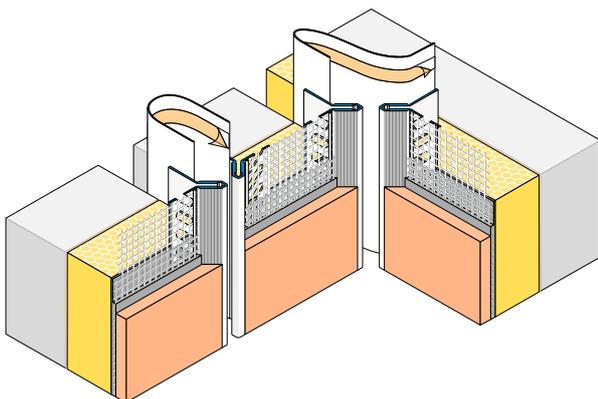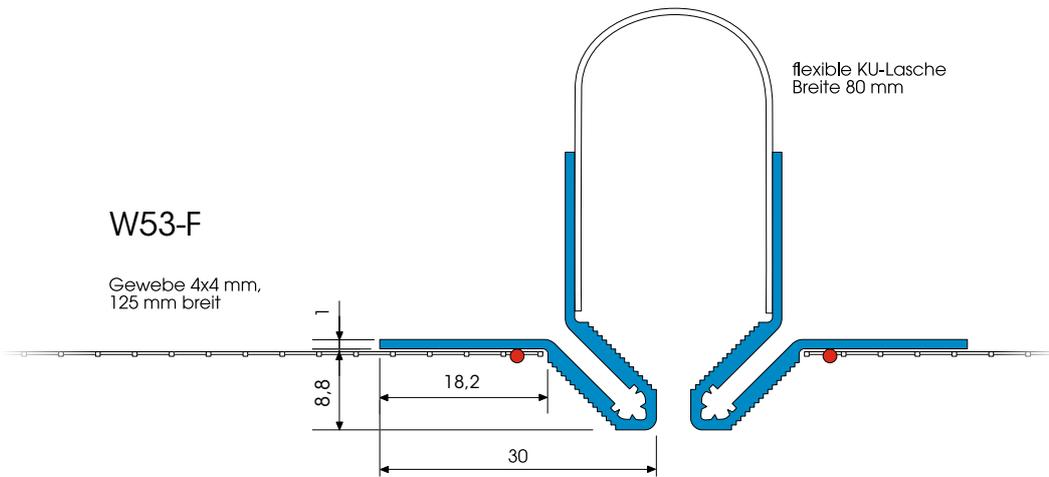

Anwendungszeichnung