




Z63

**APU**<sup>®</sup>

PROFILE FÜR WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME

## Verlängerungsschiene **SOLI-TEX**

Dämmstoffweiterung 40 mm

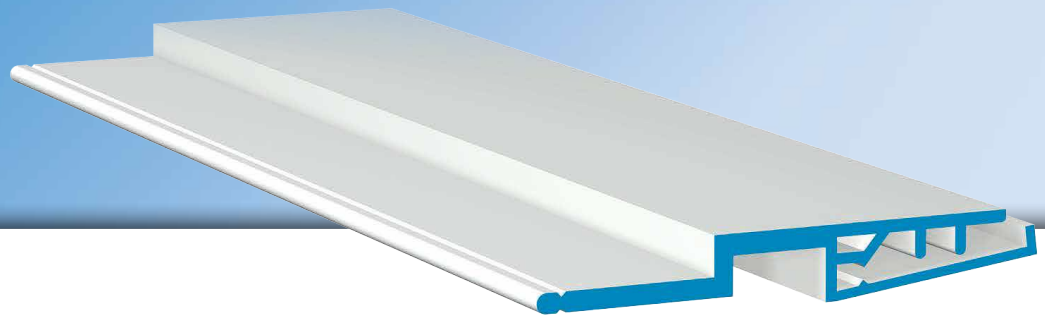


Die **APU-Verlängerungsschiene SOLI-TEX** wird in Wärmedämm-Verbundsystemen als Erweiterung der Sockelschiene SOLI-TEX eingesetzt.

Bei grösseren Dämmstoffstärken kann die Sockelschiene mit der Verlängerungsschiene um jeweils 40 mm auf bis zu 240 mm erweitert werden.

Das Aufsteckprofil (W62) kann zum Schluss aufgesteckt werden und bildet nach Abschluss der Putzarbeiten einen sauberen Putzabschluss.



Z63



## Ausführung

	ARTIKEL-NR.	LÄNGE	VERP.- EINHEIT	GEWICHT (pro VE)
--	-------------	-------	-------------------	---------------------

### Verlängerungsschiene SOLI-TEX

Z63

Dämmstoffweiterung 40 mm	Z63-2004	2,0 m	10 Stäbe = 20 m	6,8 kg
--------------------------	----------	-------	-----------------	--------

## Ausstattung

	VERLÄNGERUNGSSCHIENE
Material	■ Hart-PVC gefertigt nach DIN 16941
Geeignet für	W61-0 Sockelschiene SOLI-TEX-ZERO W61-1 Sockelschiene SOLI-TEX-UNO W61-2 Sockelschiene SOLI-TEX-DUE W61-4 Sockelschiene SOLI-TEX-QUATTRO

## Wichtige Hinweise

Sonstige Anwendungen      Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.

Informationen über Material, Einsatzgebiet, Prüfungen und richtige Anwendung entnehmen Sie bitte unseren "Allgemeinen Hinweisen"